

# PRONOTE 120

Branchez la Pronote 120 à votre ordinateur en utilisant le câble RS232 spécifique pour la mise à jour :




*Si vous ne l'avez pas, vous pouvez passer commande sur: <http://www.ctms.fr/maj20/168-cable-rs232-pour-mise-a-jour-.html>*

Côté mâle sur la ProNote 120 :



Côté femelle à votre ordinateur :

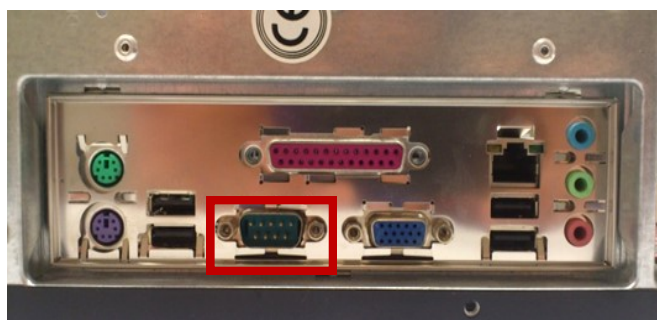


# PRONOTE 120

## Etape 1 : Dé-zippage du fichier de mise à jour

Il est absolument nécessaire de procéder au dé-zippage du dossier que vous avez téléchargé, sans quoi vous ne pourrez pas avancer dans la procédure de mise à jour.


Il existe plusieurs façons de dé-zipper un fichier. En effet selon la version de Windows que vous possédez, ou si vous utilisez un logiciel spécifique, la procédure de dé-zippage varie.

Une fois le téléchargement du dossier zippé effectué, dirigez-vous dans son dossier de téléchargement, puis faite un clic droit sur le dossier zippé, puis cliquez sur :

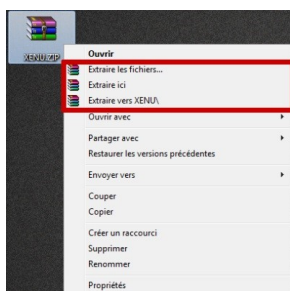


Extraire,  
Extraire tout,  
Extract,  
Unzip,  
7Z, ...

Si aucun des messages ci-dessus apparaît, faites un double clique gauche sur votre fichier. Si une fenêtre Windows s'affiche, comme ci-dessous, cliquez sur « Extraire tous les fichiers », et cliquez sur « extraire ». Votre dossier est à présent dé-zippé.

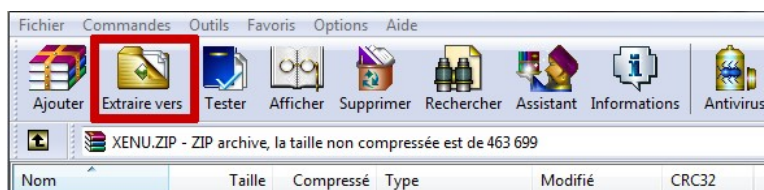


Si vous avez une fenêtre différente de Windows, comme ci-dessous, un bouton devrait apparaître avec : Extraire vers, Unzip, ...

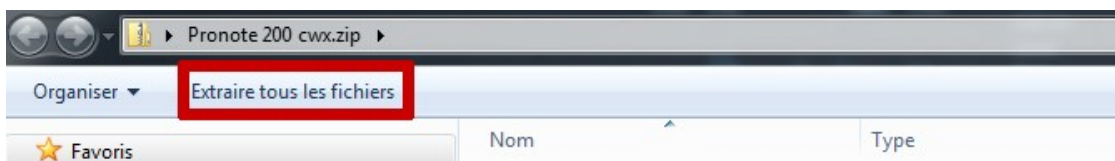



# PRONOTE 120

## Etape 2: Installation des drivers


- Votre dossier est dé-zippé, les fichiers sont à présent utilisables. Cliquez sur le fichier **PRONOTE 120** pour l'ouvrir.
- Ouvrez le dossier **Drivers**, puis cliquez sur **PL203.exe** afin d'installer le pilote.

Nom	Modifié le	Type	Taille
 PL203	01/08/2012 12:12	Application	3 163 Ko

- Si une fenêtre comme ci-dessous s'ouvre, cliquez sur **Exécuter**.
- puis cliquez sur **Next** et **Finish**.

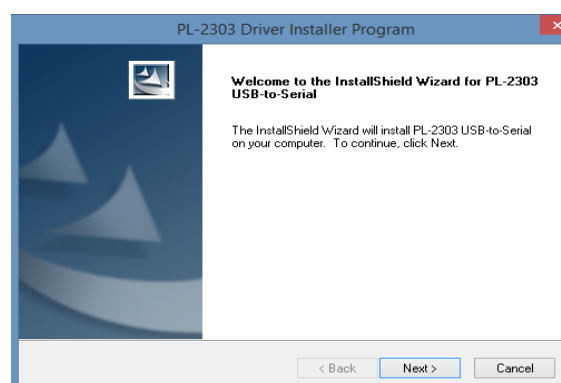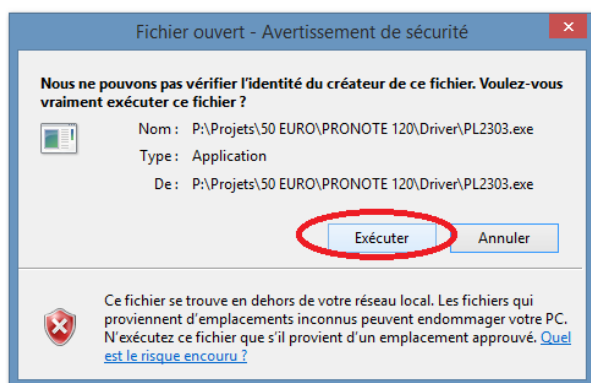

- *Si la fenêtre ci-dessous apparaît*, vous pouvez quitter l'installation car les drivers sont déjà présents sur votre ordinateur. Dans ce cas, passez directement à l'étape suivante.

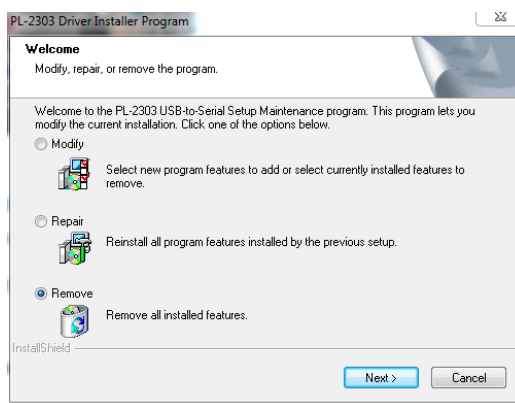

# PRONOTE 120

## Etape 3: Mise à Jour de votre compteuse


L'installation du logiciel de mise à jour se fait en 2 étapes, car il est nécessaire d'installer 2 fichiers distincts sur la compteuse. Suivez les étapes pas à pas :


### A) Installation de la Main Board



Allumez votre Pronote 120 tout en maintenant la touche **START** appuyée, jusqu'à ce que le message **Téléchargement** s'affiche à l'écran de votre compteuse.

Sur votre ordinateur, ouvrez le sous-dossier **Logiciel**, inclus dans le dossier de mise à jour que vous avez téléchargé:


Logiciel			
Nom	Modifié le	Type	Taille
 Multi-Target Programmer	21/11/2012 02:33	Application	372 Ko

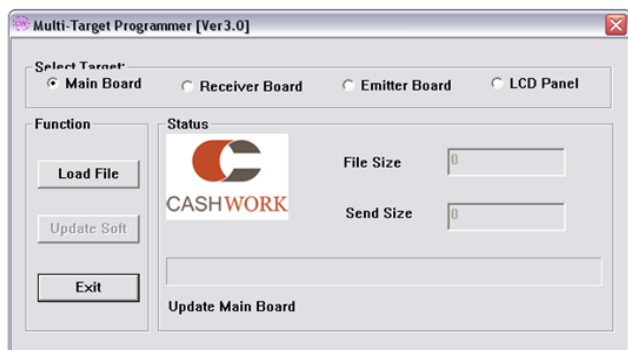

Lancez-le logiciel **Multi-Target Programmer.exe**. Si une fenêtre s'ouvre, cliquez sur **Exécuter**.

Cliquez sur **Load File**.


# PRONOTE 120

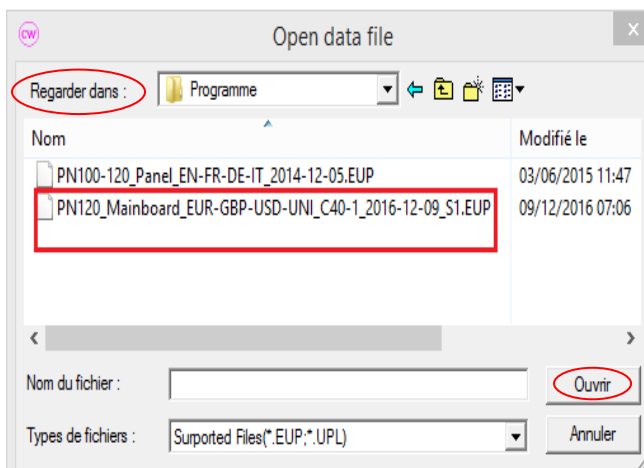

Dans le dossier **Programme**, sélectionnez le fichier de mise à jour :


***PN120\_Mainboard\_EUR-GBP-USD-USR\_C41-1\_2019-04-18.EUP***

Ensuite, cliquez sur **Ouvrir**.

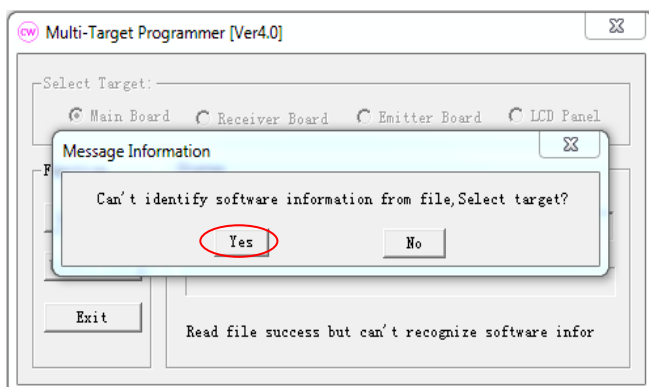


Il se peut que le message suivant apparaisse, cliquez sur **Yes**.

## PRONOTE 120

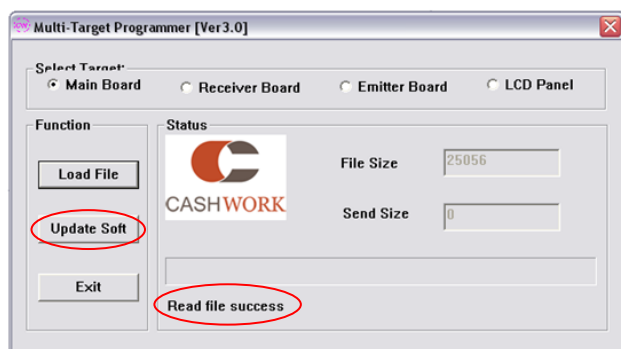


Le message **Read file success** apparaît sur l'interface.

Cliquez sur **Update Soft**.

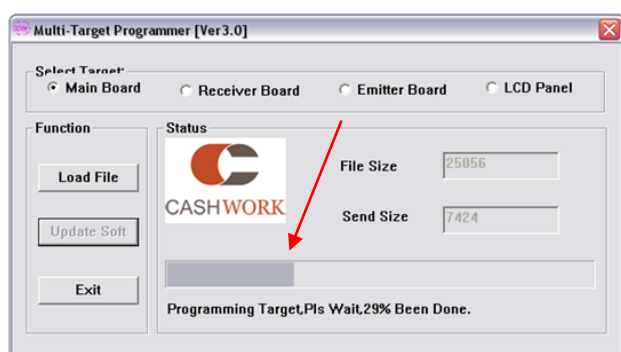

Vous pouvez suivre l'évolution de la mise à jour grâce à la barre de progression en bas de l'écran.

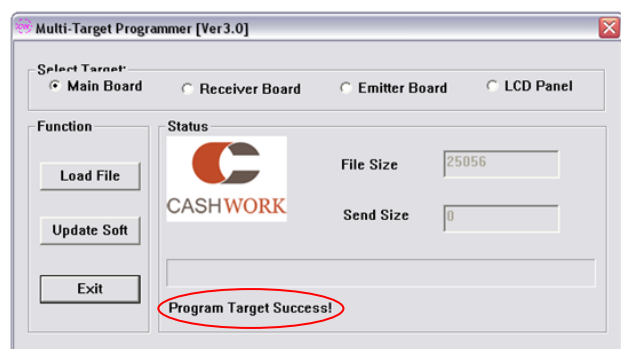

Une fois le premier fichier de mise à jour installé, la compteuse redémarre et le message **Program Target Success** s'affiche sur l'interface.


Eteignez votre compteuse et passez à l'étape suivante.

# PRONOTE 120


## B) Installation du Panel Board



Rallumez votre compteuse en maintenant appuyées les touches **START** et **DETAIL**. Maintenez les boutons jusqu'à ce que l'écran devienne blanc, puis relâcher.

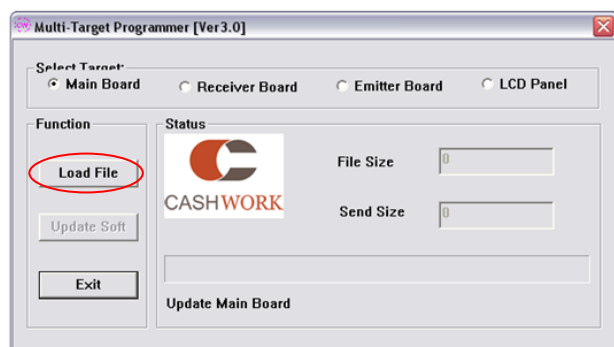

Relancez le logiciel **Multi-Target Programmer.exe** dans le sous-dossier **Logiciel**, puis cliquez sur **Load File**.

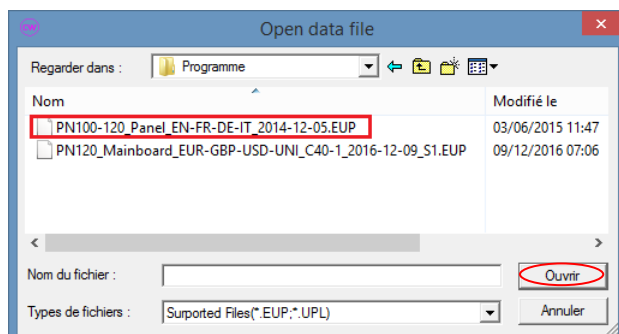


Sélectionnez le programme :

***PN100-120\_Panel\_EN-FR-DE-IT\_2019-04-19.EUP***


puis, cliquez sur **Ouvrir**.

## PRONOTE 120

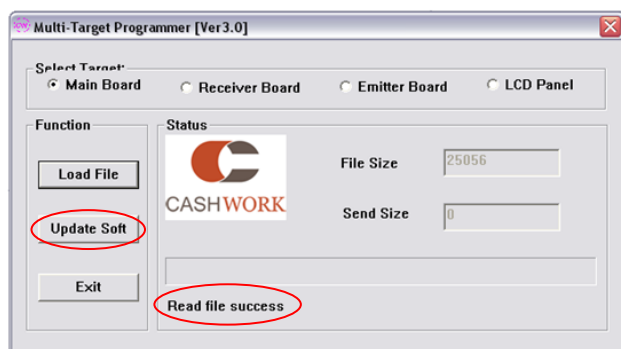


Le message **Read file success** s'affiche sur l'interface.

Cliquez sur **Update Soft** pour lancer le chargement du fichier.

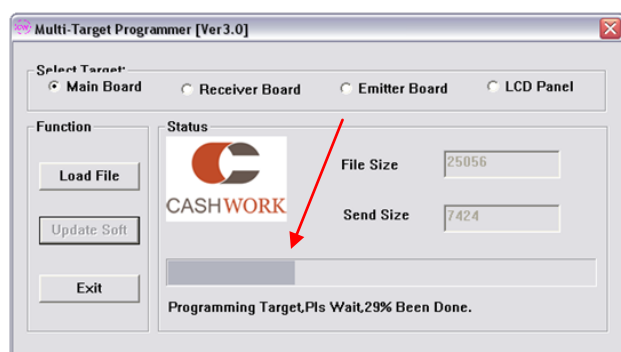

La mise à jour est en cours. Vous pouvez suivre l'évolution de la mise à jour grâce à la barre de progression en bas de l'écran.

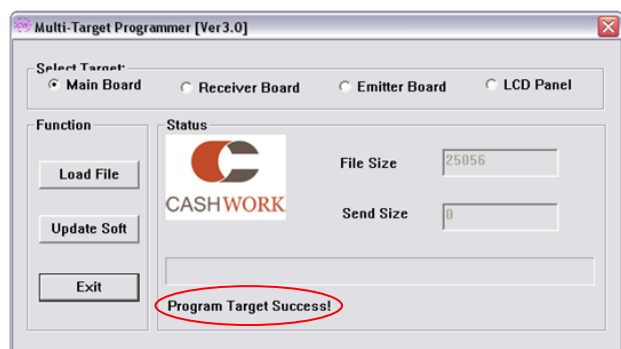

Une fois la mise à jour terminée, le message suivant :

**Program Target Success** s'affiche sur l'interface.

La mise à jour est terminée.

Déconnectez le câble, et redémarrez votre machine avant son utilisation.